



Secado de Ambientes

Deshumidificador

Características

- Aceleran cualquier proceso de terminación como pintura, secado de pisos, muros, etc.
- Diseño robusto para resistir tratos adversos en la construcción.
- Fácil operación y mantención para cualquier usuario.
- Equipados con un sistema de descongelamiento automático y contador de horas.
- Bomba de condensado opcional.
- Conexión a higrostató opcional, permitiendo un control preciso de la humedad ambiental.



AH-24LTS

Accesorios




Higrostató



Bomba de condensado



Extensión eléctrica

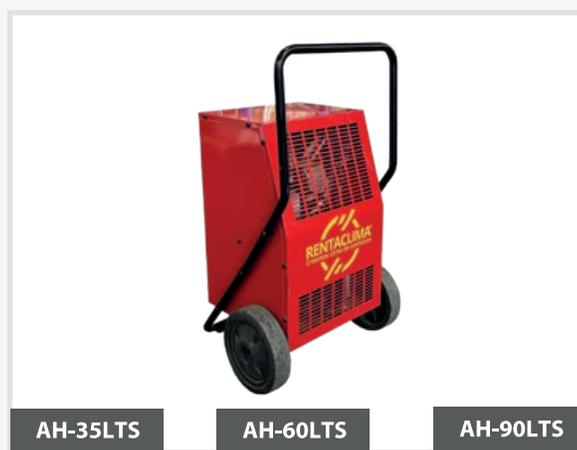

AH-35LTS

AH-60LTS

AH-90LTS

Especificaciones

Especificaciones	Unidad	AH-24LTS	AH-35LTS	AH-60LTS	AH-90LTS
Capacidad	L/24h	24	35	60	90
Caudal de aire	m ³ /h	205	520	600	850
Voltaje	V/f/Hz	220 / 1 / 50			
Potencia absorbida	W	600	880	1230	1900
Rango de humedad		30-95%	50-90%		
Rango de temperatura	°C	5-35			
Corriente en régimen	A	2,7	4	5,8	8,7
Dimensiones	(L x W x H) mm	300 x 310 x 620	525x 545 x 895	525 x 545 x 965	620 x 590 x 1075
Peso	kg	17	37	48	50